

HVCB-2600VS

2MP筒型网络摄像机

霍尼韦尔全新推出的高清筒型网络摄像机，结合了世界级的成像和摄像机技术与创新的IP网络技术于一身，为用户提供了1080P的超高画质图像。



霍尼韦尔推出的新一代网络摄像机，以用户界面友好为出发点，从设备安装到操控维护均简单易用。内置2.8-12mm MFZ电动变焦镜头，让用户在监控中心就能根据现场监控环境远程调节摄像机镜头焦距到最佳视角。HVCB-2600VS 内置白光和红外灯，最大补光距离达40米，在低照度或全黑环境下为用户提供清晰的全彩画面。

HVCB-2600VS支持PoE以太网(IEEE802.3af)，可通过网线直接给网络摄像机供电，帮助用户节省电源适配器的使用，并有效降低安装成本。为增加HVCB-2600VS的安装灵活性，该款网络摄像机还支持DC12V和AC24V供电。

应用领域

霍尼韦尔HVCB-2600VS支持1080P高清视频，H.265高效压缩，POE以太网供电及ONVIF接口协议，即使在有限带宽的环境下仍能呈现超高画质的高清画面。筒型外观设计使其成为各种安防、监控应用的理想选择，广泛适用于各种室内外场所，如道路、机场、学校、商场、酒店宾馆、银行网点。

产品特性


- 1/2.8" 逐行扫描CMOS
- 支持25fps@1920×1080
- 支持H.265/ H.264
- 真实日夜转换
- 120dB真实宽动态
- 30-40米白光/红外补光
- 2.8~12mm MFZ电动变焦镜头
- IP66防护等级
- 支持12VDC/ 24VAC/ PoE 三电源

技术参数

产品型号	HVCB-2600VS
摄像机	
图像传感器	1/2.8" 逐行扫描 CMOS
最低照度	彩色 :0.002Lux@F1.0(AGC ON), 黑白 : 0Lux(红外灯开)
电子快门	1 秒 ~ 1/100000 秒
日夜模式	ICR 红外滤光片
信噪比	50dB
宽动态	120dB
焦距	2.8 ~ 12mm, MFZ 电动变焦镜头
视角	水平 105.4° ~ 34°, 垂直 54.8° ~ 19.1°, 对角线 126° ~ 39°
光圈	F1.0
补光距离	白光 :30-40 米, 红外 : 30-40 米
音视频编码	
视频编码	H.265/ H.264
编码特性	主码流 : 25/30fps@1920 × 1080 子码流 : 25/30fps@704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 第三码流 : 25/30fps@704 × 576, 640 × 480, 352 × 288
H.265 编码类型	Main Profile
H.264 编码类型	Baseline Profile/ Main Profile / High Profile
视频码率	128Kbps~6Mbps
音视频功能	
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 2D/3D 数字 降噪
图像设置	亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪、防闪烁、图像翻转、图像镜像
ROI 兴趣区域	每个码流独立设置
视频智能分析	物品看护侦测; 异常侦测(场景变更, 视频模糊, 视频偏色); 越界侦测; 区域入侵
网络功能	
网络协议	IPv4, IPv6, UDP, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, 802.1x, FTP, UPnP, HTTPS, HTTP, QoS
集成协议	ONVIF(Profile S,G)
浏览器	Chrome, Edge, Firefox
同时预览视频数	6
网络安全	视频加密、固件加密、HTTPS 加密, 配置加密、非法登陆锁定, IP 地址过滤, 802.1x, digest
接口	
网络接口	1 × RJ45, 100M
报警接口	1 路报警输入 / 1 路报警输出
音频接口	1 路音频输入 / 1 路音频输出, 1 路内置麦克风
前端存储	内置 MicroSD/SDHC/SDXC 插槽, 支持最大 256GB
硬件复位	支持
常规	
电源	AC24V/ DC12V / PoE(IEEE802.3af)
功耗	< 12W
工作环境	-30°C ~ +60°C, 湿度 < 95%(无冷凝)
存储环境	-30°C ~ +65°C, 湿度 < 95%(无冷凝)
防护等级	IP66
产品尺寸	184.2 × 96.8 × 84.5mm
产品重量	约 0.6kg

* 注意: 产品设计与产品规格若有升级、变更, 恕不另行通知

产品尺寸图

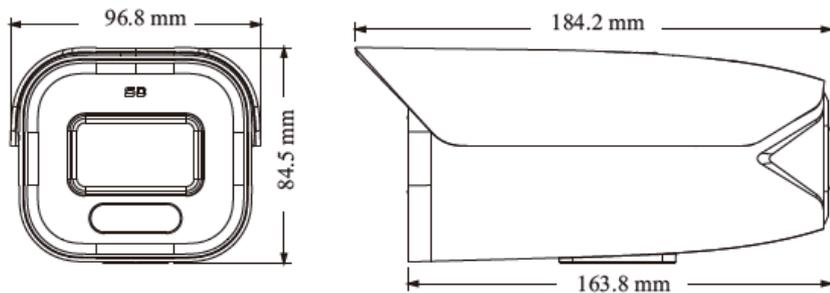

单位: mm

订购信息

订购型号	产品描述
HVCB-2600VS	2MP 筒型网络摄像机, 1/2.8" 逐行扫描 CMOS, H.265/ H.264, TDN, 30-40 米白光 / 红外补光, 120dB 宽动态, 25fps@1920 X 1080, 三码流, 前端智能分析, 支持 256GB 移动存储, ONVIF, 1 路报警输入 /1 路报警输出, 1 路音频输入 /1 路音频输出, 内置 1 路麦克风, IP66 防护等级, 12VDC/ 24VAC/ PoE



霍尼韦尔智能建筑科技集团
中国安防事业部

官方网站: www.honeywell.com.cn
服务热线: 400-842-8487

HBT-Security-HVCB-2600VS-Jun.2023 CN/V1
©2023 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell